

## 400ml Cylindrical Jar

[Request Sample](#)



### Allgemeine Informationen

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Artikelnr. (SKU): | LS1161118105          |
| Familie / Serie:  | Cylindrical Jars      |
| Kapazität:        | 400ml                 |
| Hals:             | 70/400                |
| Gewicht:          | 25                    |
| Form:             | Round                 |
| Material:         | PET / RPET            |
| Farbe:            | Alle Farben verfügbar |
| Druckbereiche:    | N/A                   |
| Herkunftsland:    | Lithuania             |


### Verpackungsinformationen

#### Verpackt in Kartons

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Kartonmaße (mm):             | 594 x 394 x 448 |
| Menge pro Karton (Stück):    |                 |
| Kartons pro Palette (Stück): | 20              |
| Menge pro Palette (Stück):   |                 |
| Nettogewicht (kg):           |                 |
| Bruttogewicht (kg):          |                 |
| Palettenhöhe (mm):           | 2400            |

#### Verpackt in PE-Beuteln auf Trägern (halbe Palette)

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Trägermaße (mm):              | 1200 x 800 x 50 |
| Menge pro Träger (Stück):     | 190             |
| Menge pro PE-Beutel (Stück):  | 95              |
| PE-Beutel pro Träger (Stück): | 2               |
| Träger pro Palette (Stück):   | 9               |
| Menge pro Palette (Stück):    | 1710            |
| Nettogewicht (kg):            | 34              |
| Bruttogewicht (kg):           | 49              |
| Palettenhöhe (mm):            | 1200            |

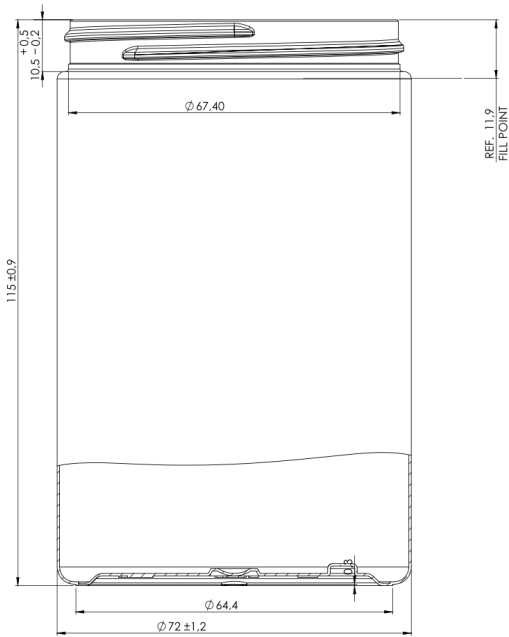

### Erklärung zum Lebensmittelkontakt

Wir bestätigen hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der europäischen Verordnung (EU) Nr. 10/2011 sowie aller ihrer Änderungen für Kunststoffe im Kontakt mit Lebensmitteln erfüllt.

### Lagerung

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte korrekt gehandhabt und gelagert werden, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Vermeiden Sie bei der Lagerung übermäßige Krafteinwirkung und Temperaturen über 40 Grad Celsius (86 Grad Fahrenheit).