


## Bobby 330

Request Sample

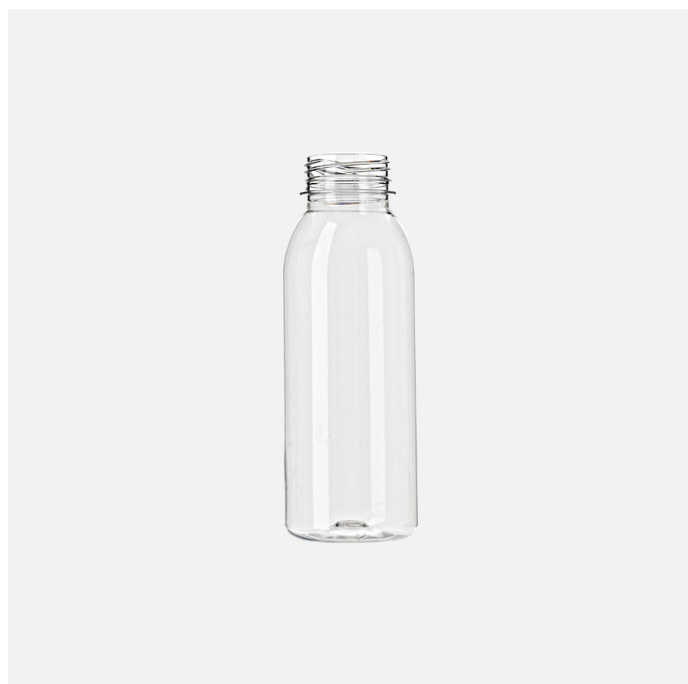

### Algemene informatie

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Artikelnr. (SKU):  | LS1031019102             |
| Familie / serie:   | Bobby                    |
| Capaciteit:        | 330ml                    |
| Hals:              | 38mm 3-Start             |
| Gewicht:           | 21                       |
| Vorm:              | Round                    |
| Materiaal:         | PET / RPET               |
| Kleur:             | Alle kleuren beschikbaar |
| Bedrukkingszones:  | N/A                      |
| Land van herkomst: | Lithuania                |


### Verpakkingsinformatie

#### Verpakt in dozen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Doosafmetingen (mm):       | 594 x 394 x 448 |
| Aantal per doos (stuks):   | 150             |
| Dozen per pallet (stuks):  | 20              |
| Aantal per pallet (stuks): | 3000            |
| Nettogewicht (kg):         | 63              |
| Brutogewicht (kg):         | 86              |
| Pallethoogte (mm):         | 2400            |

#### Verpakt in PE-zakken op trays (volledige pallet)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Trayafmetingen (mm):        | 1200 x 800 x 50 |
| Aantal per tray (stuks):    | 272             |
| Aantal per PE-zak (stuks):  | 136             |
| PE-zakken per tray (stuks): | 2               |
| Trays per pallet (stuks):   | 13              |
| Aantal per pallet (stuks):  | 3536            |
| Nettogewicht (kg):          | 74              |
| Brutogewicht (kg):          | 88              |
| Pallethoogte (mm):          | 2400            |

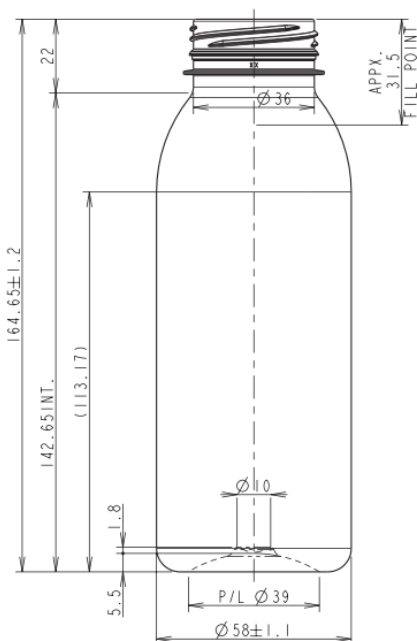

### Verklaring voedselcontact

Wij bevestigen hierbij dat dit product voldoet aan de eisen van de Europese wetgeving (EU) nr. 10/2011 en alle wijzigingen daarvan voor kunststoffen bestemd voor contact met levensmiddelen.

### Opslag

Houd er rekening mee dat deze producten correct worden gehanteerd en opgeslagen om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Vermijd bij opslag overmatige kracht en temperaturen boven 40 graden Celsius (86 graden Fahrenheit).